


100G 200G PMDWDM 保偏波分复用器

100G 200G PMDWDM 密集保偏波分复用器是基于薄膜滤波器技术，符合 ITU 标准通道。DWDM 技术是利用单模光纤的带宽以及低损耗的特性，采用多个波长作为载波，允许各载波信道在光纤内同时传输。常用在 EDFA，OADM 以及电力系统当中。

封装信息 PACKAGE INFORMATION

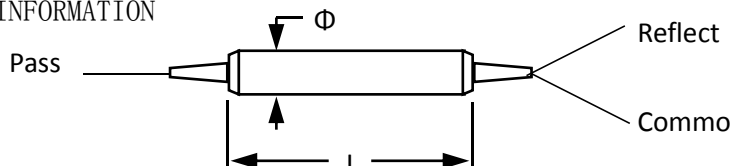

性能指标 SPECIFICATIONS

指标名称	极值	标准值		单位
中心波长		ITU Grid		nm
信道间隔		100	200	GHz
通带带宽	Min.	0.22 (±0.11)	0.5 (±0.25)	nm
透射通带损耗	Max.	1.0	1.0	dB
反射通带损耗	Max.	0.4	0.5	dB
宽带平坦度	Max.	0.3	0.3	dB
相邻通带隔离度	Min.	30	30	dB
非相邻通带隔离度	Min.	40	40	dB
损耗热稳定性	Max.	0.005		dB/°C
波长偏移量	Max.	0.002		nm/°C
消光比	Min.	20		dB
回波损耗	Min.	45		dB
方向性	Min.	50		dB
承受功率 (CW)	Max.	500 (提供高功率定制服务)		mW
光纤类型		PM Panda fiber		
拉伸载荷	Max.	5		N
操作温度		-20 to +85		°C
储藏温度		-40 to +85		°C

备注：* 以上为不含接头参数，含头标准参数损耗增加 0.3dB

订购信息 ORDERING INFORMATION:

PMDWDM-A-B-C-D-E	
A=通道间隔	100G=100GHz,200G=200GHz
B=中心波长	C01=CH01,C02=CH02.....C60=CH60
C=套管类型	B=250um Bare fiber ; 9=900um loose tube
D=光纤长度	05=0.5m 10=1.0m 50=5.0m SS=Specify
E=接头类型	FA=FC/APC FP=FC/UPC SA=SC/APC SP=SC/UPC SS=Specify