


保偏光纤跳线 1950、2000、2050nm

1950nm、2.0um 保偏光纤跳线（保偏尾纤）是一种光纤连接器，接头可安装在—端或两端。青禾光电提供标准保偏跳线，具备损耗小，消光比高，重复性好等特定，可按要求加不同连接器 LC、FC、ST、SC、MU 等定制，波长可选。

封装信息 PACKAGE INFORMATION

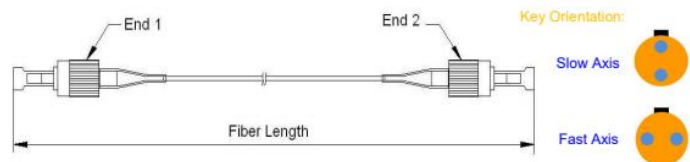

性能指标 SPECIFICATIONS

指标名称	极限值	标准值	单位
中心波长		1950、2000、2050 or 客户定制	nm
接头类型		FC, SC, LC, ST, MU, D4	dB
插入损耗 (Type)		0.45	dB
插入损耗	Max.	0.6	
消光比	Min.	23	dB
回波损耗	Min.	50 for UPC, 60 for APC	
交互性	Max.	0.02	dB
重复性	Max.	0.2dB for 1000 mating	dB
承受功率(CW)	Max.	300	
拉伸载荷	Max.	5	mW
光纤类型		PM 1550 fiber or PM1950 fiber	N
操作温度		-5 to +50	℃
储藏温度		-20 to +85	℃

订购信息 ORDERING INFORMATION:

PMJP-A-B-C-D-E-F	
A=波长	1950 , 2000 , 2050nm SS=Specify
B=光纤类型	PM=PM1550 Panda fiber, PM19=PM1950 fiber,SS=Specify
C=套管类型	B=Bare fiber; 9=900um ; 2=2mm ; 3=3mm loose tube
D=光纤长度	05=0.5m 10=1.0m 50=5.0m SS=Specify
E=接头类型 1	NE=none FA=FC/APC FP=FC/UPC SA=SC/APC SP=SC/UPC SMA905 SS=Specify
F=接头类型 2	NE=none FA=FC/APC FP=FC/UPC SA=SC/APC SP=SC/UPC SMA905 SS=Specify