


光纤环形器 2000nm

2000nm 或者 2.0um 光纤环形器是三端口器件，光只能沿一个方向传播。从端口 1 输入的信号从端口 2 低损耗输出；从端口 2 输入的信号从端口 3 低损耗输出。从端口 3 输入的信号将在端口 2 和 1 产生很大损耗，从端口 2 输入的信号将在端口 1 产生很大损耗。光学环形器是不可逆光学器件。这意味着光通过器件引起的任何性质改变，当光反向传输时并不会得到相反的结果。因该特性常备用在分叉复用器、双向泵浦系统和色散补偿器件或者搭配 FBG 系统中分离光信道，也可以单根光纤双向传输信号的应用。具体请联系青禾光电销售人员咨询。

封装信息 PACKAGE INFORMATION

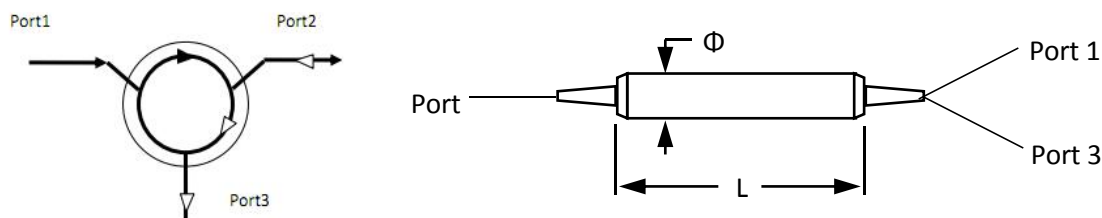

性能指标 SPECIFICATIONS

指标名称	极限值	标准值	单位
中心波长		2000 or customized	nm
带宽范围		±30	nm
端口及工作方式		3 端口, (Port 1→2, 2→3)	
插入损耗	Max.	1.5	dB
隔离度	Min.	16	dB
串扰	Min.	40	dB
偏振相关损耗	Max.	0.2	dB
回波损耗	Min.	50	dB
承受功率		0.5, 1, or 2	W
拉伸载荷	Max.	5	N
光纤类型		Corning SMF-28 / SM1950 fiber	
操作温度		-5 to +50	°C
储藏温度		-20 to +85	°C

备注：* 随着技术改进，封装尺寸会略有调整，如介意请下单确认细节。

* 以上为不含接头参数，含头标准参数损耗增加 0.3dB

订购信息 ORDERING INFORMATION:

CIR-A-3-B-C-D-E	
A=波长	1950 .2000 .2050nm,SS - Specify
B=光纤类型	SM=SM-28e fiber, SM19=SM1950 fiber
C=套管类型	B=250um Bare fiber ; 9=900um loose tube
D=光纤长度	05=0.5m 10=1.0m 50=5.0m SS=Specify
E=接头类型	FA=FC/APC FP=FC/UPC SA=SC/APC SP=SC/UPC SS=Specify