


隔离器&偏振分束器 1064nm

1060nm 1064nm 带隔离器式偏振光束合成器/分离器混合器是一种小型化的混合组件，它提供了一种具有隔离器集成的 PBC/S 功能。具有损耗小，体积小等优势。它广泛用于 EDFA 和拉曼放大器系统当中。

封装信息 PACKAGE INFORMATION

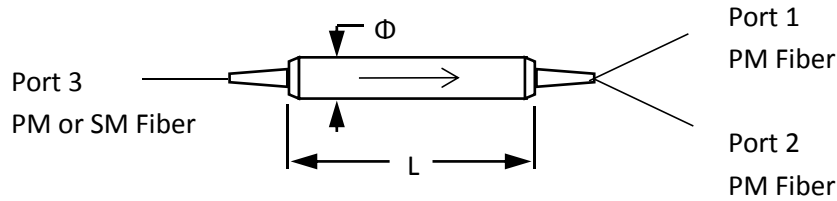

性能指标 SPECIFICATIONS

指标名称	极值	标准值	单位
中心波长		1064 or customized	nm
带宽范围		±5	nm
插入损耗(Type)		1.7	dB
插入损耗	Max.	2.0	dB
隔离度(Type)		35	dB
隔离度	Min.	20	dB
消光比 (仅合束)	Min.	20	dB
方向性	Min.	50	dB
回波损耗	Min.	50	dB
承受功率		300	mW
拉伸载荷	Max.	5	N
光纤类型 Port 1 & 2		PM 980 Panda Fiber	
光纤类型 Port 3		PM 980 Panda Fiber or Hi1060 fiber	
操作温度		-5 to +50	°C
储藏温度		-20 to +85	°C

备注：* 以上为不含接头参数，含头标准参数损耗增加 0.3dB

订购信息 ORDERING INFORMATION:

IPBC-A-B-C-D-E	
A=波长	1064nm,SS - Specify
B=Port 3 光纤类型	H6=HI1060 Fiber,P1=PM Panda Fiber,Slow Axis Aligned 45° to Port 1 P2=PM Panda Fiber,Slow Axis Aligned to Port 1
C=套管类型	B=Bare fiber 9=900um loose tube
D=光纤长度	05=0.5m 10=1.0m 15=1.5m SS=Specify
E=接头类型	FA=FC/APC FP=FC/UPC SA=SC/APC SP=SC/UPC SS=Specify