


可见光保偏光纤跳线

青禾光电保偏光纤跳线覆盖 460nm 488nm 532nm 588nm 632nm 638nm 650nm 680nm 等多个可见光波长，保偏光纤跳线（尾纤）是一种光纤连接器，接头可安装在—端或两端。青禾光电高品质光纤跳线，采用进口接头来降低损耗，提高消光比和回损。我们还提供了 AR 镀膜的接头，用于光纤到自由空间耦合优化、低插入损耗的光纤跳线。包含有 780~2000nm 波长且满足相应的各种带宽。

封装信息 PACKAGE INFORMATION

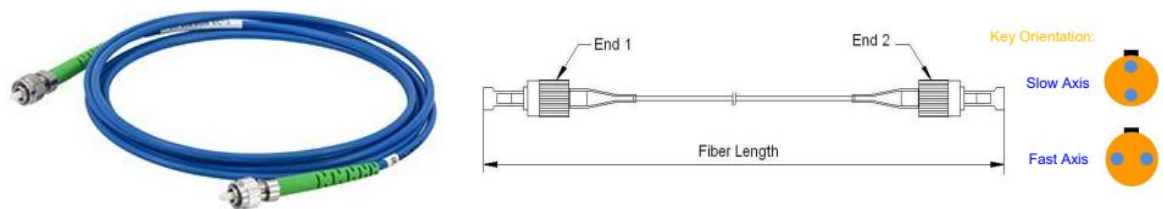

性能指标 SPECIFICATIONS

指标名称	极限值	标准值	单位
中心波长		460, 488, 532, 590 632, 638, 650, 680 or customized	nm
接头类型		FC, SC, LC, ST, MU, D4	
插入损耗 (Type)	Max.	0.90	dB
插入损耗	Max.	1.5	dB
消光比	Min.	20	dB
回波损耗	Min.	45 for UPC, 50 for APC	
交互性	Max.	0.5	dB
重复性	Min.	max. 0.5dB for 1000 mating	dB
光纤类型		Nufern PM460 HP or Nufern PM630 HP,	
承受功率(CW)	Max.	50	mW
拉伸载荷	Max.	5	N
操作温度		-20 to +85	℃
储藏温度		-40 to +85	℃

订购信息 ORDERING INFORMATION:

PMJP-A-B-C-D-E-F	
A=波长	460, 488, 532, 590 632, 638, 650, 680nm SS=Specify
B=光纤类型	NP4=Nufern PM460 HP,NP6=Nufern PM630 HP,SS=Specify
C=套管类型	B=Bare fiber; 9=900um ; 2=2mm ; 3=3mm loose tube
D=光纤长度	05=0.5m 10=1.0m 50=5.0m SS=Specify
E=接头类型 1	NE=none FA=FC/APC FP=FC/UPC SA=SC/APC SP=SC/UPC SMA905 SS=Specify
F=接头类型 2	NE=none FA=FC/APC FP=FC/UPC SA=SC/APC SP=SC/UPC SMA905 SS=Specify