


## 偏振相关光纤隔离器 1064nm

小功率 1064nm 的偏振相关在线隔离器是一种只允许单向光通过的无源光器件。通过光纤回波反射的光能够被光隔离器很好的隔离。允许光向一个方向通过而阻止向相反方向通过的无源器件，作用是对光的方向进行限制，使光只能单方向传输，通过光纤回波反射的光能够被光隔离器很好的隔离，提高光波传输效率。

封装信息 PACKAGE INFORMATION

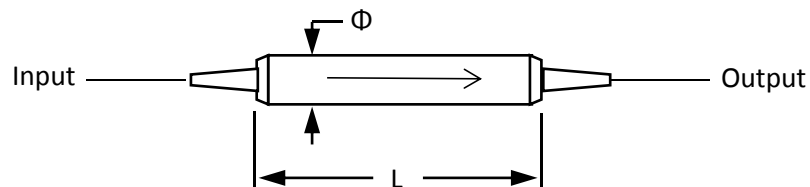

性能指标 SPECIFICATIONS

指标名称	极值	标准值		单位
		单级	双级	
级别类型		单级	双级	
中心波长		1064		nm
带宽范围		±5		nm
插入损耗 ( Type )		1.4	2.3	dB
插入损耗 ( @23°C )	Max.	1.8	3.2	dB
峰值隔离度 ( Type )		40	55	dB
隔离度 ( @23°C )	Min.	30	45	dB
偏振模色散	Max.	0.2		ps
偏振相关损耗	Max.	23		dB
回波损耗	Min.	55		dB
承受功率	Max.	300		mW
拉伸载荷	Max.	5		N
光纤类型		HI 1060 fiber		
操作温度		-5 to +50		°C
储藏温度		-20 to +85		°C

订购信息 ORDERING INFORMATION:

PDIS-A-B-C-D-E	
A=波长	1060nm. 1064nm
B=级别	S=单级 ; D=双级
C=套管类型	B=Bare fiber 9=900um
D=光纤长度	05=0.5m 10=1.0m 50=5.0m SS=Specify
E=接头类型	0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC