


拉锥型 3x3 保偏耦合器 1310nm 1550nm

1310nm 1450nm 1550nm 3x3 一次拉锥保偏耦合器由使用熔融拉锥(FBT)技术。可以将输入信号，以极低的附加损耗将信号以任意比例分开或者耦合，并保留高消光比的偏振。我们所有熔融光纤耦合器都是双向的，意味着所有端口都可以用作输入或者输出。青禾光电拉锥型光纤耦合器主要以双轴工作为主，暂不满足单轴截止，如果需要单轴工作可选波片型或者联系我们咨询。

封装信息 PACKAGE INFORMATION

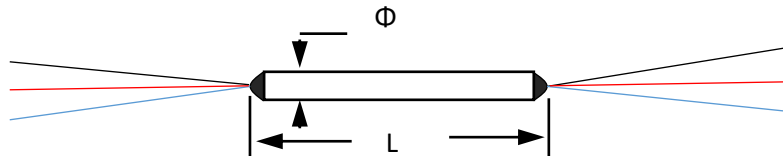

性能指标 SPECIFICATIONS

指标名称	极值	标准值	单位
端口类型		3x3	
中心波长		1310 1450 1550	nm
带宽范围		±15	nm
分光比		33.3/33.3/33.3	%
分光比误差	Max.	±10	%
附加损耗	Max.	0.8	dB
消光比	Min.	17	dB
承受功率	Max.	2	W
拉伸载荷		5	N
光纤类型		PM Panda Fiber	
操作温度		-40 to +70	°C
储藏温度		-50 to +85	°C

备注：* 以上为不含接头参数，含头标准参数损耗增加 0.3dB

订购信息 ORDERING INFORMATION:

PMOC-A-B-C-D-E-F	
A=波长	1310,1450,1550,Specify
B=端口	33=3x3;SS=Specify
C=分光比	Even
D=套管类型	B=Bare fiber
E=光纤长度	05=0.5m 10=1.0m 50=5.0m SS=Specify
F=接头类型	NE=none, SS=Specify