


## 可见光保偏光纤跳线

青禾光电保偏光纤跳线覆盖 460nm 488nm 532nm 588nm 632nm 638nm 650nm 680nm 等多个可见光波长，保偏光纤跳线（尾纤）是一种光纤连接器，接头可安装在一端或两端。青禾光电高品质光纤跳线，采用进口接头来降低损耗，提高消光比和回损。我们还提供了 AR 镀膜的接头，用于光纤到自由空间耦合优化、低插入损耗的光纤跳线。包含有 780~2000nm 波长且满足相应的各种带宽。

### 封装信息 PACKAGE INFORMATION

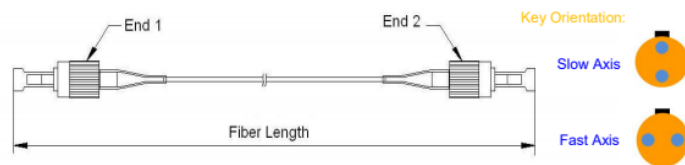

### 性能指标 SPECIFICATIONS

| 指标名称        | 极限值  | 标准值                                                 | 单位 |
|-------------|------|-----------------------------------------------------|----|
| 中心波长        |      | 460, 488, 532, 590 632, 638, 650, 680 or customized | nm |
| 接头类型        |      | FC, SC, LC, ST, MU, D4                              | dB |
| 插入损耗 (Type) | Max. | 0.90                                                | dB |
| 插入损耗        | Max. | 1.5                                                 | dB |
| 消光比         | Min. | 20                                                  | dB |
| 回波损耗        | Min. | 45 for UPC, 50 for APC                              |    |
| 交互性         | Max. | 0.5                                                 | dB |
| 重复性         | Min. | max. 0.5dB for 1000 mating                          | dB |
| 光纤类型        |      | Nufern PM460 HP or Nufern PM630 HP,                 |    |
| 承受功率(CW)    | Max. | 50                                                  | mW |
| 拉伸载荷        | Max. | 5                                                   | N  |
| 操作温度        |      | -20 to +85                                          | ℃  |
| 储藏温度        |      | -40 to +85                                          | ℃  |

### 订购信息 ORDERING INFORMATION:

| PMJP-A-B-C-D-E-F |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A=波长             | 460, 488, 532, 590 632, 638, 650, 680nm SS=Specify                      |
| B=光纤类型           | NP4=Nufern PM460 HP,NP6=Nufern PM630 HP,SS=Specify                      |
| C=套管类型           | B=Bare fiber; 9=900um ; 2=2mm; 3=3mm loose tube                         |
| D=光纤长度           | 05=0.5m 10=1.0m 50=5.0m SS=Specify                                      |
| E=接头类型 1         | NE=none FA=FC/APC FP=FC/UPC SA=SC/APC SP=SC/UPC ..... SMA905 SS=Specify |
| F=接头类型 2         | NE=none FA=FC/APC FP=FC/UPC SA=SC/APC SP=SC/UPC ..... SMA905 SS=Specify |