


高功率光纤环形器 1950nm 2000nm 2050nm 30W

1940nm1950nm2000nm2050nm 3 端口光纤环形器，是不可逆光学器件，光只能沿一个方向传播。信号若从端口 1 输入，则从端口 2 输出；而信号从端口 2 输入，则将从端口 3 输出，其输出损耗都很小。另有其他波长和高功率产品，具体请联系青禾光电咨询。

封装信息 PACKAGE INFORMATION

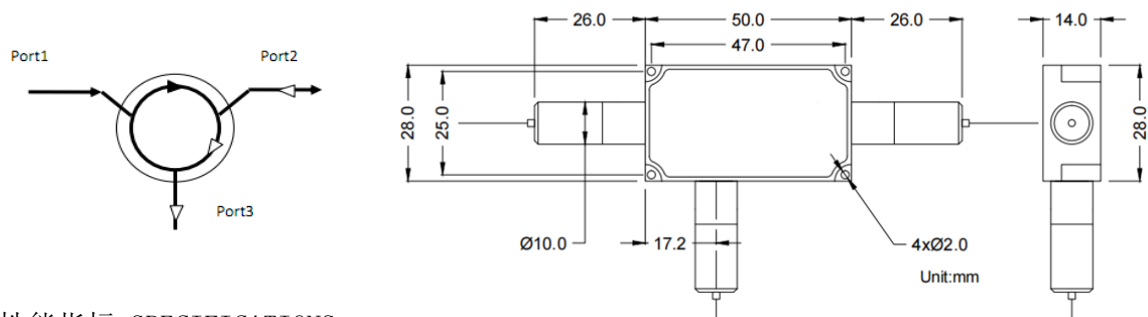

性能指标 SPECIFICATIONS

指标名称	极限值	标准值	单位
操作波长		1940 1950 1980 2000 2050 or...	nm
带宽范围		±10	nm
插入损耗 (Type)	Max.	1.0	dB
插入损耗 (@23℃)	Max.	1.2	dB
峰值隔离度 (Type)		21	dB
隔离度 (@23℃)	Min.	16	dB
串扰	Min.	45	dB
偏振相关损耗	Max.	0.15	dB
回波损耗	Min.	45	dB
承受功率(连续光)	Max.	30	W
峰值功率(for ns pulse)		10	kW
拉伸载荷	Max.	5	N
光纤类型		25/400	
操作温度		-5 to +50	℃
储藏温度		-20 to +85	℃

备注：* 以上为不含接头参数，含头标准参数损耗增加 0.3dB

订购信息 ORDERING INFORMATION:

HPCIR-A-3-B-C-D-E-F	
A=波长	1940=1940nm, 1950=1950nm, 2000=2000nm 2050=2050nm SS=Specify
B=光纤类型	LMA-GDF-25/400-09M, MM-GDF-25/400-11FA
C=套管类型	B=250um Bare fiber ; 9=900um loose tube SS=Specify
D=光纤长度	05=0.5m 10=1.0m 50=5.0m SS=Specify
E=接头类型	NE=none
F=功率条件	5W,10W,20W,30W, or SS=Specify or 脉冲条件 (具体告知销售人员)