


光纤反射镜 2000nm

光纤反射镜 2000nm 在各种全光纤器件非常实用，经常被安装在光纤的末端；如光纤干涉仪、可调后向反射器和光纤放大器等，它以极低的损耗将光反射回原光纤当中。减少自由空间耦合的光损，从而实现稳定的参考臂。青禾光电可接受对反射带宽的定制需求，可具体联系咨询。

封装信息 PACKAGE INFORMATION

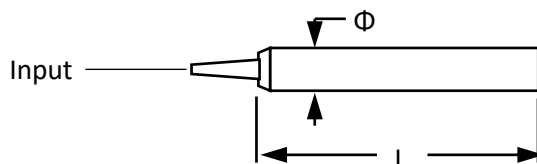

性能指标 SPECIFICATIONS

指标名称	极值	标准值	单位
中心波长		2000 or customized	nm
带宽范围		±20 ±50 or ±100	nm
插入损耗	Max.	1.0	dB
消光比 (仅限 PM)	Min.	20	dB
偏振相关损耗 (仅限 SM)	Max.	0.15	dB
通光功率		500 or customized	mW
脉冲功率 (ps)		10	kW
拉伸载荷	Max.	5	N
光纤类型		SM fiber or PM fiber	
操作温度		-5 to +70	°C
储藏温度		-50 to +85	°C

备注：* 随着技术改进，封装尺寸会略有调整，如介意请下单确认细节。

* 以上为不含接头参数，含头标准参数损耗增加 0.5dB，消光比降低 2dB

订购信息 ORDERING INFORMATION:

OFM-A-B-C-D-E / PMOFM-A-B-C-D-E	
A=波长	1950. 2000.2050.Specify
B=光纤类型	SM=SMF-28e,SM19=SM1950,PM=PM1550, PM19=PM1950 SS=Specify
C=套管类型	B=Bare fiber 9=900um 2=2mm 3=3mm loose tube
D=光纤长度	05=0.5m 10=1.0m 30=3.0m SS=Specify
E=接头类型	NE=None FA=FC/APC FP=FC/UPC SA=SC/APC SP=SC/UPC SS=Specify
F=承受功率	默认为 500mW (CW) , SS=脉冲功率